




HEDRA 391 C 92745

472 121 811 921 BBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 472 121 811 921 B
BLACK BRONZE 472 121 811 921 BBR
ORO COLOREADO 472 121 811 921 GC
BLANCO 472 121 811 921 W

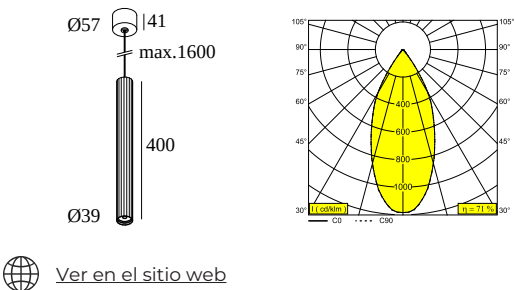


Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	507lm // 6,7W // 76lm/W

Opción
CONNECTION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [472_121_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: