



HALOSCAN ON 1 MP 93014 DIM8


23147 9318 W-W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 23147 9318 B-B

SCHWARZ-GOLDFARBEN 23147 9318 B-GC

WEISS-WEISS 23147 9318 W-W

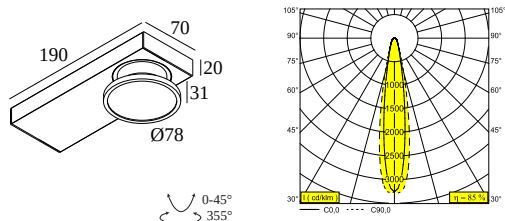

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	930lm // 9,9W // 94lm/W


Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



Ø72

23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS


☐



Ø72

23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82 15

23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: