




SUPERLOOP-XY180 930 MDL

ODNIESIENIE 418 561 93 MDL B

DOSTĘPNE W
CZARNY 418 561 93 MDL B

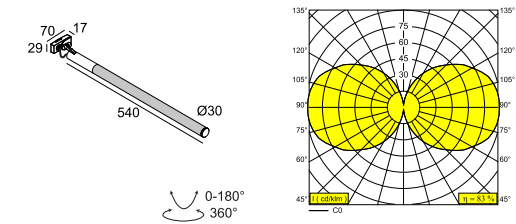

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1050lm // 8,9W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	874lm // 10,2W // 85lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [418_561_XX_MD_L_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Typ ściemniania: nie ściemniany


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


23

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-XY180 930 MDL

418 561 93 MDL B




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


19



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

To be used with ...




20564 0000 B SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL B



20564 0000 FBR SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL FBR



20564 0000 FG SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL FG




20565 0000 B SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL B



20565 0000 FBR SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL FBR



20565 0000 FG SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL FG



20566 0000 B SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL B



20566 0000 FBR SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL FBR



20566 0000 FG SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL FG












DELTALIGHT

SUPERLOOP-XY180 930 MDL

418 561 93 MDL B


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL		Dostępne kolory
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL		Dostępne kolory
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	
	20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL	
	20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL	
	20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-XY180 930 MDL

418 561 93 MDL B




20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP S HC MDL


Dostępne kolory



418 482 106

SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109

SUPERLOOP S HC 109 MDL






418 482 211

SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217

SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: