




FRAGMA L SUPERSPOT 9308 ADM  
DIM5

23616 9315 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23616 9315 B

БЕЛЫЙ 23616 9315 W

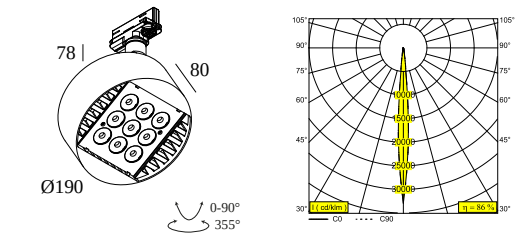

Веб страница продукта




|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                    |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                          |
| ВЕС (КГ)                       | 1.9                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 9 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |
| Электрические характеристики   |                                                                               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                             |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                               |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, RCM                                                                 |
| Характеристики источника света |                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                           |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm                          |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 99                                                               |
| SDCM                           | SDCM3                                                                         |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                                           |
| LM80                           | L80 > 150000                                                                  |
| BEAMANGLE                      | 8°                                                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2294lm // 26,9W // 85lm/W                                                     |
| Обязательные комплектующие     |                                                                               |
| TRACK 3F DIM                   |                                                                               |
| Аксессуары                     |                                                                               |
| FRAGMA 4X4 HONEYCOMB           |                                                                               |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23616\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                       |
|-----------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                       |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                       |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

Notes: