




MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 232 012 93 A  
ЧЕРНЫЙ 232 012 93 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 232 012 93 FBRX  
АНТРАЦИТ 232 012 93 N  
БЕЛЫЙ 232 012 93 W

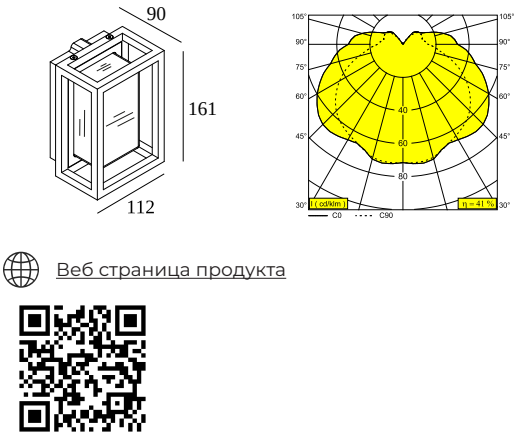

Веб страница продукта



|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее-наружное                                |
| МОНТАЖ                              | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                               |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 1.2                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.GLASS OPAL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC  |
| Электрические характеристики        |                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 100-240V / 50-60Hz                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | D                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, EAC, ENEC, LCA, RCM                            |
| Характеристики источника света      |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| SDCM                                | SDCM3                                              |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                |
| LM80                                | L80 > 60000                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 617lm // 4,2W // 147lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 253lm // 4,8W // 52lm/W                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [232\\_012\\_XX\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

Notes: