




**INFORM SQ P144-5 DOWN-UP
93067**

25514 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25514 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25514 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25514 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25514 9320 W-W

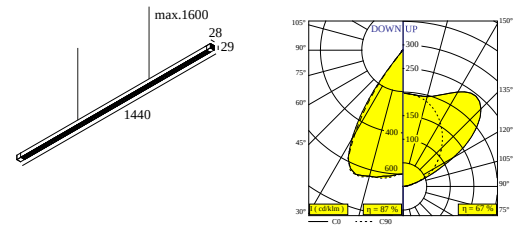

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 17,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 2670lm // 17,6W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 2264lm // 20,2W // 112lm/W UP: 1440lm // 16,2W // 89lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25514_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "|" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

•


7

Тип диммирования: не диммированный

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

.

7



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

•

7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

•


7

Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

•

7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

•

9

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 93067

25514 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: