


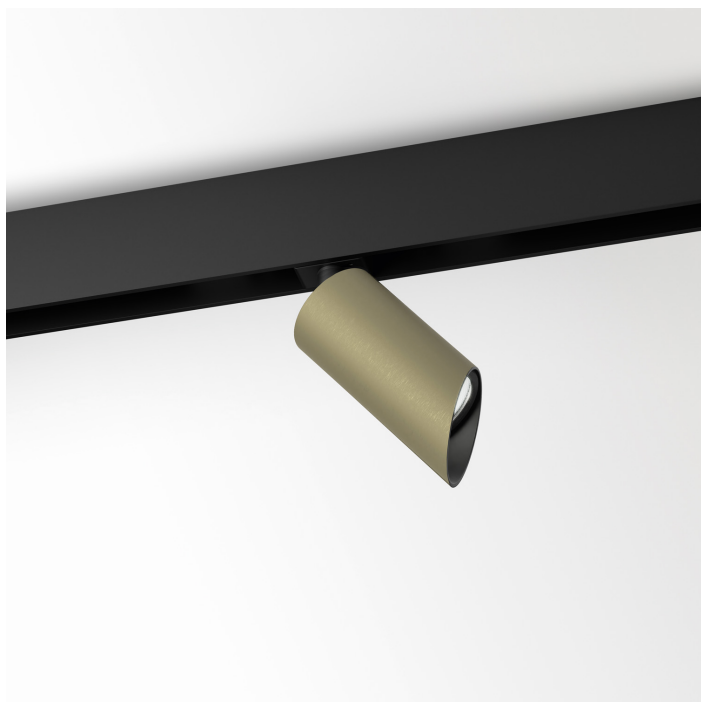

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 GC

BESCHIKBAAR IN



ZWART 19895 9005 B

FLEMISH BRONZE 19895 9005 FBR

FLEMISH GOLD 19895 9005 FG

GOUD KLEUR 19895 9005 GC

WIT 19895 9005 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	490lm // 11,7W // 42lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19895_XXX5_HAND.pdf](#)

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL

Beschikbare kleuren



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5







DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 GC

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Beschikbare kleuren
------------------------	---------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Beschikbare kleuren
--------------------------	---------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 GC




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: