

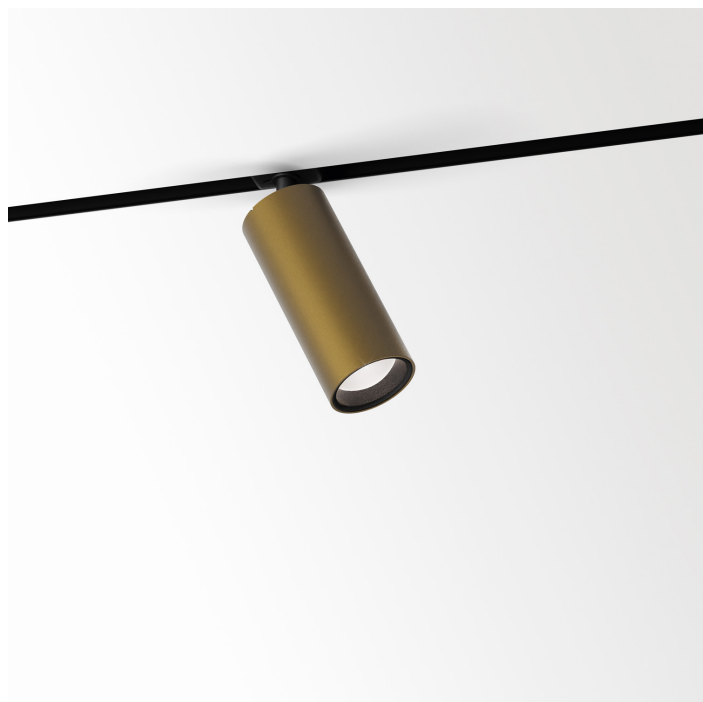




## SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FG

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27327 9300 B  
**FLEMISH BRONZE** 27327 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27327 9300 FG  
**GOLDFARBEN** 27327 9300 GC  
**WEISS** 27327 9300 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information     |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                           |
| INSTALLATION               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)               | 0.3                                                    |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| INFORMATION                | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                                |
| Elektrische Informationen  |                                                        |
| ELEKTRISCH                 | 48V-DC                                                 |
| KLASSE                     | III                                                    |
| ART DER DIMMUNG            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                             |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                      |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC                                               |
| Lichtquelle Info           |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                    |
| LICHTQUELLE                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm      |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                       | SDCM1                                                  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                    |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                  | 15°-45°                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                              |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                |
| Erforderliches Zubehör     |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |                                                        |
| Optionen                   |                                                        |
| DIMMABLE MODULATOR         |                                                        |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27327\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FG

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SPLITLINE 14 profile                                                             |                                      | Erhältliche Farben                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m |  |

Notes: