




SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 27327 9300 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27327 9300 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27327 9300 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27327 9300 GC  
БЕЛЫЙ 27327 9300 W

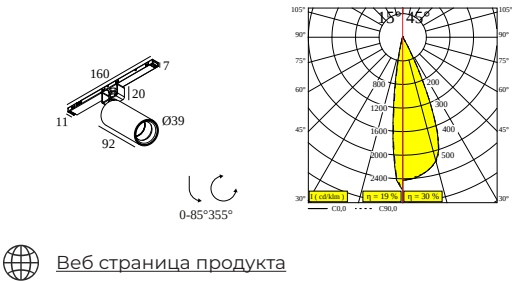

Веб страница продукта



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                                    |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                   |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm          |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 15°-45°                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                    |
| Обязательные комплектующие     |                                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                            |
| Опции                          |                                                            |
| DIMMABLE MODULATOR             |                                                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27327\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FG

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE 14 profile                                                             |                                      | Варианты цвета корпуса                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m |  |

Notes: