




HEDRA ON 2 92733 DIMI

473 231 812 922 ED1 BBR-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 473 231 812 922 ED1 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 473 231 812 922 ED1 BBR-B
ORO COLOREADO-NEGRO 473 231 812 922 ED1 GC-B
BLANCO-BLANCO 473 231 812 922 ED1 W-W

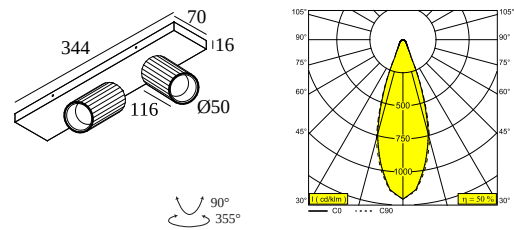

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	756lm // 13,3W // 57lm/W


Requisitos	
VIZIR TUBE	

Accesorios	
VIZIR HONEYCOMB	
VIZIR SOFTENING LENS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [473 231 812 XXX ED1 HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 86

Dispositivos de modificación de Luz




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Termina tu producto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: