




HEDRA ON 2 92733 DIMI

473 231 812 922 ED1 BBR-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 473 231 812 922 ED1 B-B  
**ЧЕРНАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ** 473 231 812 922 ED1 BBR-B  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ** 473 231 812 922 ED1 GC-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 473 231 812 922 ED1 W-W

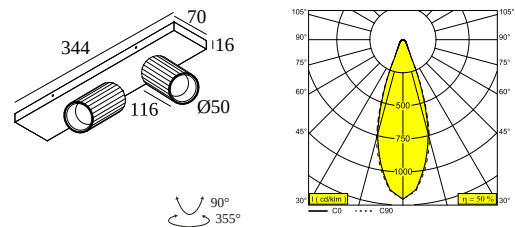

Веб страница продукта




|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                      |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 0.9                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                               |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу 1-10V                                |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC, RCM                                              |
| Характеристики источника света |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)          |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| SDCM                           | SDCM1                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                             |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                      | 33°                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1506lm // 11,6W // 129lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 756lm // 13,3W // 57lm/W                                        |
| Обязательные комплектующие     |                                                                 |
| VIZIR TUBE                     |                                                                 |
| Аксессуары                     |                                                                 |
| VIZIR HONEYCOMB                |                                                                 |
| VIZIR SOFTENING LENS           |                                                                 |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [473 231 812\\_XXX ED1\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




**300 90 016 ED1** WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 86

Светопреломляющие устройства




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B

☐

**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

☐

Завершите свой продукт



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W

☐

Notes: