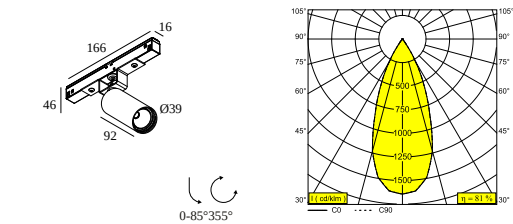




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRCU

DISPONIBLE EN
NEGRO 23423 9030 B
ALU CEPILLADO 23423 9030 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23423 9030 BRAT
COBRE CEPILLADO 23423 9030 BRCU
ORO CEPILLADO 23423 9030 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23423 9030 BROB
FLEMISH BRONZE 23423 9030 FBR
FLEMISH GOLD 23423 9030 FG
ORO COLOREADO 23423 9030 GC
NEGRO PIANO 23423 9030 PB
BLANCO 23423 9030 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Tipo de regulación: no dimerizable


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL


23423 9030 BRCU

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: