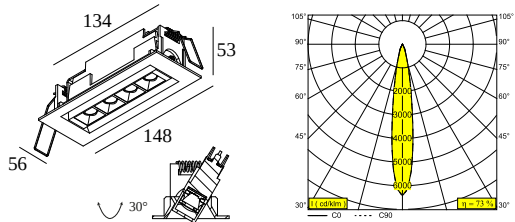




DOT.COM M4 ST OK 92714

424 222 04 921 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 222 04 921 B-B
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 424 222 04 921 B-C
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 222 04 921 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 222 04 921 W-B
БЕЛЫЙ-ХРОМ 424 222 04 921 W-C
БЕЛЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 222 04 921 W-FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация		
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее	
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ	
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 136 x 40	
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	58	
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25	
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20	
ВЕС (КГ)	0.3	
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	30° swiveling	
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC	

Электрические характеристики		
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III	
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания	
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E	
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA	

Характеристики источника света		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm	
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100	
SDCM	SDCM3	
ГРУППА РИСКА	RG2	
LM80	L80 > 60000	
BEAMANGLE	14°	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	631lm // 5,7W // 111lm/W	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	461lm // 6,6W // 70lm/W	





Обязательные комплектующие		
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM		

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_222_04_XXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Notes: