



M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 FG

DOSTĘPNE W


CZARNY 23297 9040 B

FLEMISH BRONZE 23297 9040 FBR

FLEMISH GOLD 23297 9040 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23297 9040 GC

BIAŁY 23297 9040 W

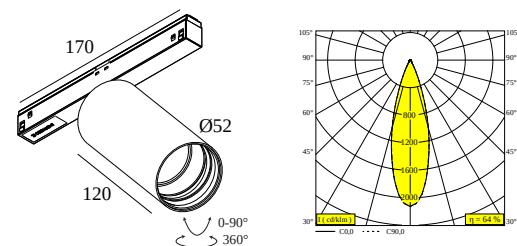

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 FG

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23297_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 FG



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


17

☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


Urządzenia do regulacji światła




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 FG

Zakończ swój produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐


Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
---	------------------------------------	---


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL


23297 9040 FG



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: