




SPY 66 93018 ADM

24625 9310 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 24625 9310 B
BLANCO COMPLETO 24625 9310 FW
BLANCO 24625 9310 W

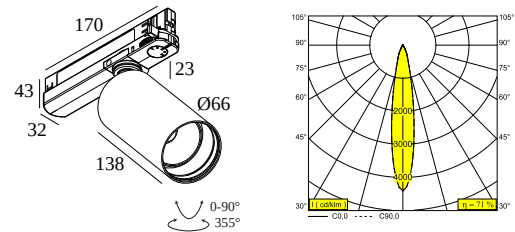

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2811lm // 25W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2007lm // 28,8W // 70lm/W

Requisitos	
SPY 66 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Accesorios	
HONEYCOMB 57	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24625_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: