


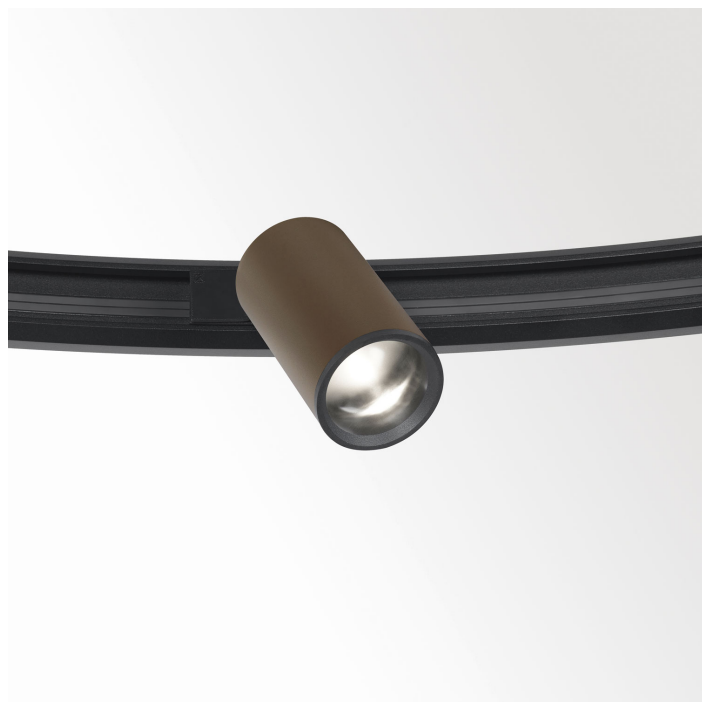

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL



20546 9300 FBR

DISPONIBLE EN

NOIR 20546 9300 B

FLEMISH BRONZE 20546 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20546 9300 FG



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20546_9X00_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



12

Type de gradation: non dimmable







DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FBR

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		


COMPOSABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Couleurs disponibles
 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
 418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL	Couleurs disponibles
 20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
 20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FBR




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Couleurs disponibles




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Couleurs disponibles



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FBR

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: