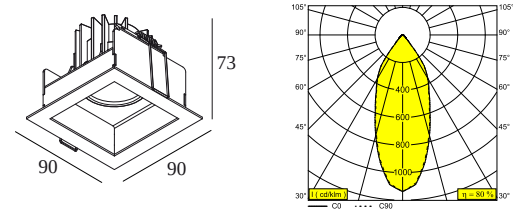




CARREE X LED 92733 S1

Артикул 202 20 811 922 W

Варианты цвета корпуса
Алюм. серый 202 20 811 922 A
Антрацит 202 20 811 922 N
Белый 202 20 811 922 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее-наружное
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	квадратный - 75 x 75
Глубина встраивания	80
Толщина материала встраивания (мм)	max.35
Защита от пыли и влаги	IP44/20
Защита от механического воздействия	IK03
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	не регулируется
Информация	REFLECTOR FL-33° INCL.PC CLEAR EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	33°
Характеристики источника	753lm // 5,8W // 129lm/W
Характеристики светильника	599lm // 6,7W // 90lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : 202_20_811_XXX_HAND.pdf

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐











Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 45	











CARREE X LED 92733 S1

202 20 811 922 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			

CARREE X LED 92733 SI

202 20 811 922 W

	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			

DELTALIGHT

CARREE X LED 92733 SI

202 20 811 922 W

Notes: