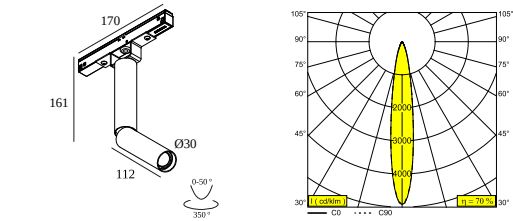




M20/M26H - NEEDLE OK 92713
MDL

25018 9210 FG

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 25018 9210 BBR
FLEMISH GOLD 25018 9210 FG



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 50° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	364lm // 6,6W // 56lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25018_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

29


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



36

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 92713 MDL

25018 9210 FG

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 92713 MDL

25018 9210 FG

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: