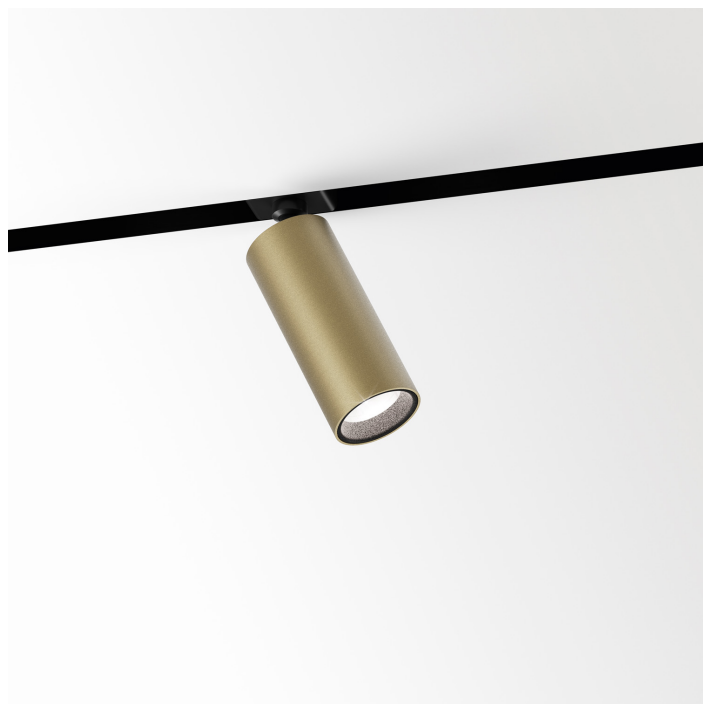




## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23316 9235 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23316 9235 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23316 9235 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 23316 9235 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23316 9235 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23316 9235 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23316 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 23316 9235 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23316 9235 GC

**CZARNY PIANO** 23316 9235 PB

**BIAŁY** 23316 9235 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                        |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                              |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                 |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie






### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23316\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | # opraw               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                         | Prąd min.   Prąd max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                                     | 10 <input type="text"/> |                       |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                                    | 24 <input type="text"/> |                       |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br/>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                             | 10 <input type="text"/> |                       |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br/>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                             | 20 <input type="text"/> |                       |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                                                                                                                 |                         | <input type="text"/>  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 GC

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H + SBL


Dostępne kolory




**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5







# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 GC

|                                                                                  |                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |





| SHIFTLINE M26H profile                                                              | Dostępne kolory                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE       |
|    | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m    |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m  |

| SPLITLINE M20 ST profile                                                            | Dostępne kolory                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE     |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 GC

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Dostępne kolory                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: