




SPYCO ON 3 AC 93033 DIM8

28316 9328 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 28316 9328 B
BIAŁY 28316 9328 W

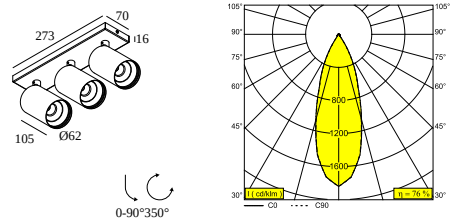

 [Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm)
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1890lm // 24W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1432lm // 24W // 60lm/W
Akcesoria	
SPY TUBE S	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28316_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: