




M26L - OCTAV 27 93030 DIM5
29015 9325 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29015 9325 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29015 9325 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29015 9325 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29015 9325 GC
БЕЛЫЙ 29015 9325 W

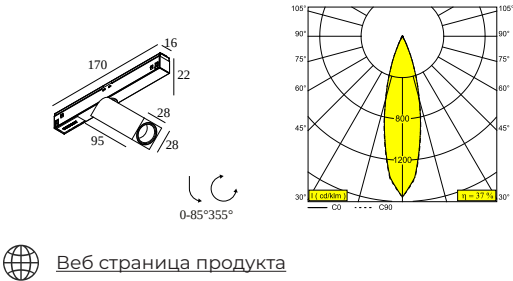

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	288lm // 6,7W // 43lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29015_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
5510090 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	15	
Тип диммирования: не диммированный		
63114125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	36	
Тип диммирования: не диммированный		
1729830 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
2239230 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
3226 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
3226 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
3226 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 GC



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: