


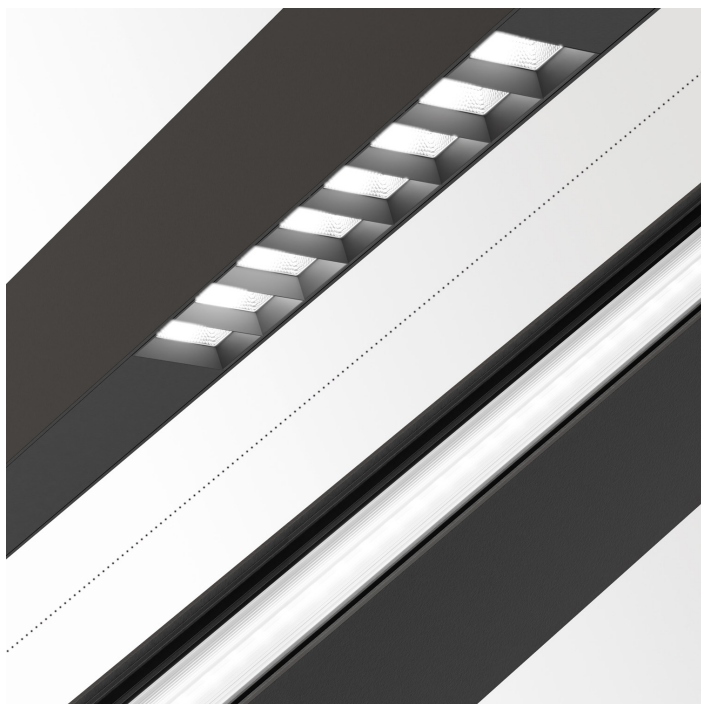

## OML50 - INFORM DU HE 984mm 24LED 94063

31440 9430 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 31440 9430 B


[Zobacz na stronie internetowej](#)


| Ogólne informacje                |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                             |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                   |
| WAGA (KG)                        | 1                                                                                                                      |
| INFORMACJA                       | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                            |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| KLASA                            | I                                                                                                                      |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemniający                                                                                                       |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                                                                      |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                                                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm<br>UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1982lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                       |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                                    |
| LM80                             | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                        | 63°                                                                                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 3965lm // 24,5W // 162lm/W<br>UP: 1982lm // 12,2W // 162lm/W                                                     |

Notes: