



## FRAX M 93047 HONEYCOMB


26011 9390 FBRX

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26011 9390 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26011 9390 FBRX

**ANTRACYT** 26011 9390 N

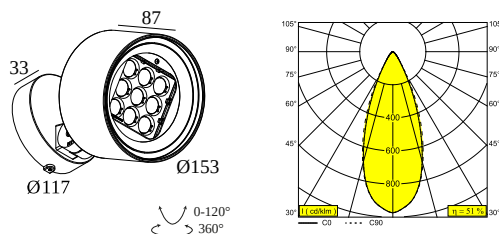

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	zewnątrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP65
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK08
<b>WAGA (KG)</b>	2.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemnialny
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	47°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2654lm // 23,4W // 113lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	1354lm // 26,9W // 50lm/W
Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Akcesoria	
FRAX M KAP	

# DELTALIGHT

## FRAX M 93047 HONEYCOMB

26011 9390 FBRX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26011\\_XX90\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła

---



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

#### Inne

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: