



COMPO S TW 96541

9 15713 9030 B


DISPONIBILE IN

NERO 9 15713 9030 B

CROMATO 9 15713 9030 C

CROMATO SCURO 9 15713 9030 DC

BIANCO 9 15713 9030 W

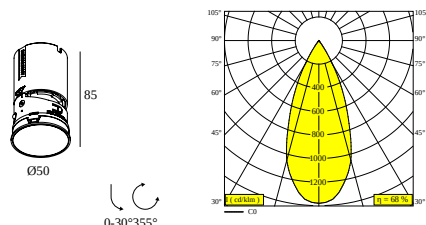

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 90
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.128
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	522lm // 5,4W // 97lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	352lm // 6,2W // 57lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15713_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

15710 5700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA	1	☐
------------	--	---	--------------------------

Kit di montaggio	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Dimensione del foro (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	☐
Dimensione del foro (mm): 55	

Accessori ottici	
15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 B

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: