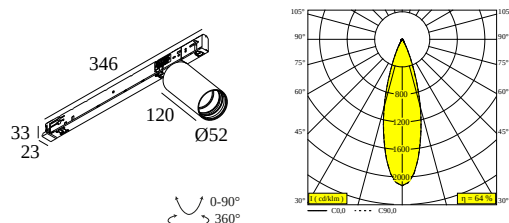




## SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 19845 9045 B  
**WEISS** 19845 9045 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                              |
| INSTALLATION               | Schiene Schienenmontiert                                                                                  |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                      |
| GEWICHT (KG)               | 0.5                                                                                                       |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                                        |
| INFORMATION                | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 500mA<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                           |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 50-60Hz                                                                                        |
| KLASSE                     | II                                                                                                        |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                       |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                      |
| ENERGIEKLASSE              | F                                                                                                         |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                       |
| LICHTQUELLE                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm                                                  |
| SDCM                       | SDCM2                                                                                                     |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                       |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                                                                            |
| BEAMANGLE                  | 30°                                                                                                       |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                                                                |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 662lm // 11,7W // 56lm/W                                                                                  |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM






### Zubehör

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19845\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

#### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                    |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|




# DELTALIGHT

## SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>200 14 410</u> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |  |                                                                                        |
| <u>200 14 420</u> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |  |                                                                                        |
| <u>200 14 430</u> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |  |                                                                                        |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| <u>200 13 410</u> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |  |                                                                                        |
| <u>200 13 420</u> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |  |                                                                                        |
| <u>200 13 430</u> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |  |                                                                                        |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| <u>200 12 410</u> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |  |   |

# DELTALIGHT

## SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: