




SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 19845 9045 B
BIAŁY 19845 9045 W

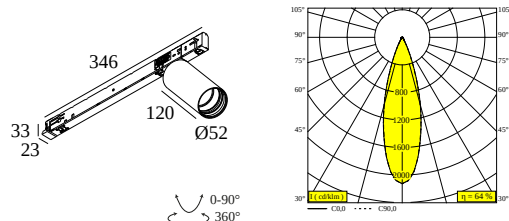

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 500mA Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE
 TRACK 3F DIM

Akcesoria

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19845_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




13

19810 0010 B

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		

DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93030 ADM SLIM DIM5

19845 9045 W

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: