



SPY 52 ON 92745

19823 9230 B

DISPONIBILE IN

NERO 19823 9230 B

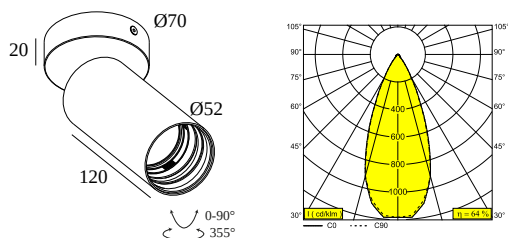
FLEMISH BRONZE 19823 9230 FBR

FLEMISH GOLD 19823 9230 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 19823 9230 FW

ORO COLORATO 19823 9230 GC

BIANCO 19823 9230 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	898lm // 14,3W // 63lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opzioni

COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19823_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL











2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30










SPY 52 ON 92745

19823 9230 B

	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			











SPY 52 ON 92745

19823 9230 B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			

SPY 52 ON 92745



19823 9230 B

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐



DELTALIGHT

SPY 52 ON 92745



19823 9230 B

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Kit per scatola incassata

	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐




Accessori ottici

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐


DELTALIGHT

SPY 52 ON 92745


19823 9230 B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92745

19823 9230 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: