




SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27119 732Q B
GOLDFARBEN 27119 732Q GC
WEISS 27119 732Q W

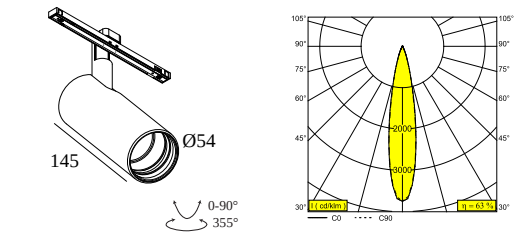

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Qbus dim
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA


Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	652lm // 12,3W // 53lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27119_XXXQ_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	9	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	23	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	9	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	19	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W



19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile

Erhältliche Farben



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: