




SPY 52 TW 96530 ADM DIM5

19881 9045 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19881 9045 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19881 9045 FW
БЕЛЫЙ 19881 9045 W

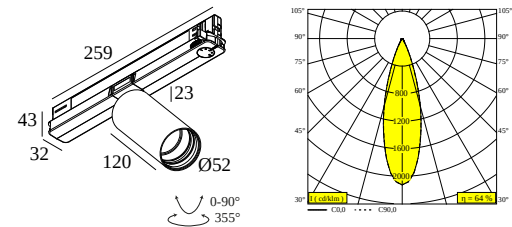

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	694lm // 10,4W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19881_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 TW 96530 ADM DIM5

19881 9045 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 TW 96530 ADM DIM5

19881 9045 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: