




SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27151 9300 B
BIAŁY 27151 9300 W

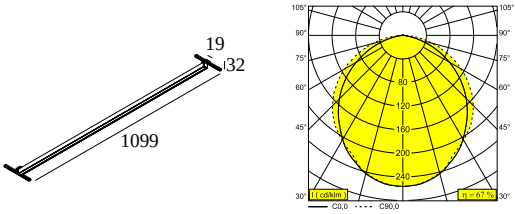

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3000lm // 23,4W // 128lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2004lm // 26,9W // 74lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27151_XXX0_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

7

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Typ ściemniania: nie ściemniany




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



DELTALIGHT

SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 W

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
-------------------	-----------------

 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: