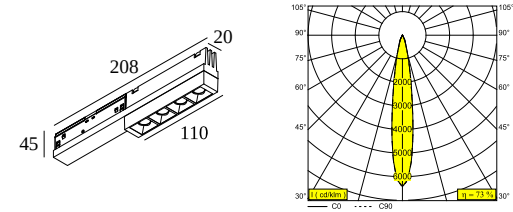




M - DOT.COM M4 93014 DIM5

REFERENCIA 23355 9315 B-C

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23355 9315 B-B
NEGRO-CHROMO 23355 9315 B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 23355 9315 B-FG



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD







Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	648lm // 5,7W // 114lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	473lm // 6,6W // 72lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
<div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>			Corriente mín. Corriente máx.
<div><div></div><div><div>300 89 48 90</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div>		12	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 75</div>			
<div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div></div>		15	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div>			
<div><div></div><div><div>300 89 48 150</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div></div></div>		21	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div>			
<div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div></div>		37	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div>			
<div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div></div>		15	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 40</div>			
<div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div></div>		31	<input type="text"/>
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 40</div>			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile	Colores disponibles
<div><div></div><div><div>420 26 10 00</div><div>SLM26 - PROFILE 1m</div></div></div>	<div></div>

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Colores disponibles



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5


23355 9315 B-C



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: