




LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER
AG 930

30826 9300 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30826 9300 INOX

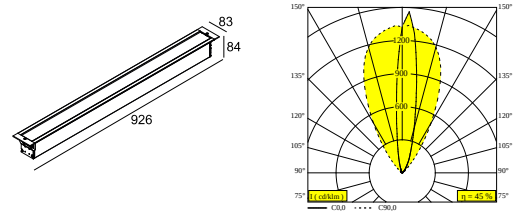

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	140
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK09
PESO (KG)	4.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	16 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3597lm // 28,8W // 12lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1627lm // 33,1W // 49lm/W
Requisitos	
LOGIC LINEAR BOX	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30826_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 930

30826 9300 INOX

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




30810 0030

LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 920 x 150


Partes para conexión a prueba de agua



431 99 02

IP68 JUNCTION BOX 4P

☐



21034 0150

IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: