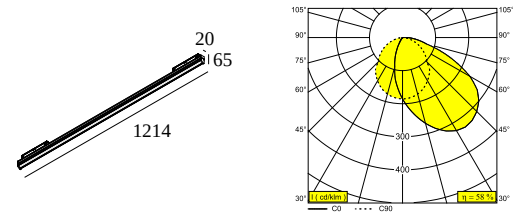




M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL

Артикул 424 642 12 93 MDL B

Варианты цвета корпуса
Черный 424 642 12 93 MDL B



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.1
Регулируемость	не регулируется
Информация	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	3000lm // 25,2W // 119lm/W
Характеристики светильника	1738lm // 29W // 60lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_642_12_9X_MD_L_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

6

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

6

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

6

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 90

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75

300 89 48 100





LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3




Тип диммирования: не диммированный

M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL

424 642 12 93 MDL B

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	☒
 420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m	☒
 420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL

424 642 12 93 MDL B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL

424 642 12 93 MDL B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: