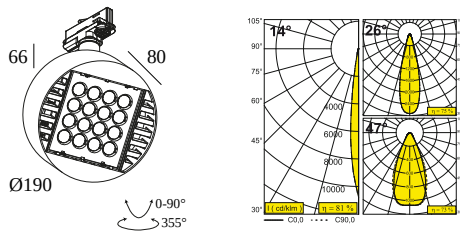




FRAGMA L 94014 ADM DIM5

REFERENZEN 23610 9415 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23610 9415 B
WEISS 23610 9415 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	16 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4148lm // 47,8W // 87lm/W

Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Optionen	
FRAGMA 4X4 BEAM LENS	

Zubehör	
FRAGMA 4X4 ACCESSORIES	

DELTALIGHT









FRAGMA L 94014 ADM DIM5

23610 9415 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23610_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°	☐
	23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°	☐
	23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS	☐
	23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS	☐
	23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B	☐
	23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B	☐
	23613 0250 B FRAGMA L RASTER B	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: