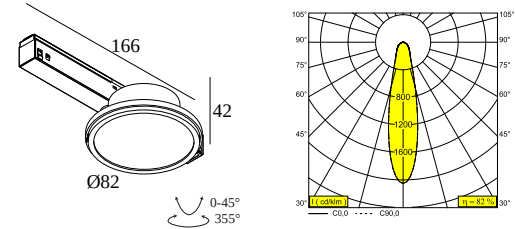




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021
DIM5

REFERENZEN 23132 9025 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23132 9025 B
WEISS 23132 9025 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1071lm // 13,6W // 79lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HALOSCAN HONEYCOMB HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS











23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Erhältliche Farben
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Erhältliche Farben
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B