




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23132 9025 B
BIAŁY 23132 9025 W

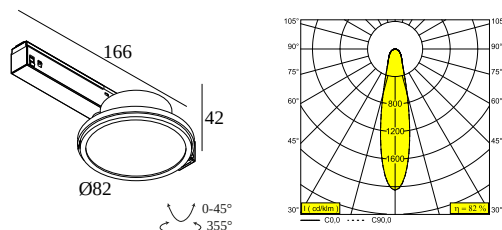

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1071lm // 13,6W // 79lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria







HALOSCAN HONEYCOMB
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	7	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	17	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	7	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	14	
Urządzenia do regulacji światła		
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5


23132 9025 B

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B