




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021
DIM5

Артикул 23132 9025 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23132 9025 B
Белый 23132 9025 W

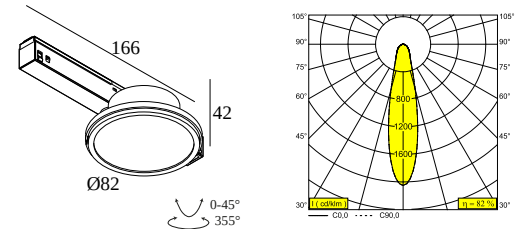

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	21°
Характеристики источника	1307lm // 11,8W // 110lm/W
Характеристики светильника	1071lm // 13,6W // 79lm/W







Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	17	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14	☐
Светопреломляющие устройства			
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS			☐
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B			☐


M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B