




M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 W

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 29015 9325 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29015 9325 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29015 9325 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29015 9325 GC  
БЕЛЫЙ 29015 9325 W

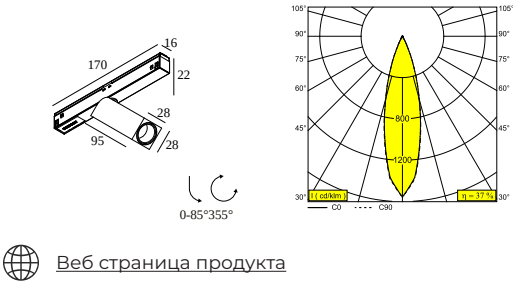

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                   |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                         |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |
| Электрические характеристики   |                                                                              |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                     |
| Характеристики источника света |                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                          |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm                             |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                                              |
| SDCM                           | SDCM1                                                                        |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                          |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                               |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 288lm // 6,7W // 43lm/W                                                      |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Примечания                                 |  |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |  |
| Обязательные комплектующие                 |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                    |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29015\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                                  | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>5510090</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  | <div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                         | 15 <div></div>       |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>63114125</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                 | <div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                         | 36 <div></div>       |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1729830</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  | <div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div> | 15 <div></div>       |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>2239230</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  | <div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div> | 30 <div></div>       |


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                   | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>3226</div></div></div> | <div><div><div>23358 0000</div><div>SLM26L - PROFILE</div></div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                            |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>3226</div></div></div> | <div><div><div>23358 0010</div><div>SLM26L - PROFILE 1m</div></div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                         |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>3226</div></div></div> | <div><div><div>23358 0020</div><div>SLM26L - PROFILE 2m</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 W



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: