




MULTINOVA 55 TW PRISM 930
ADM DIM5

28034 9005 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 28034 9005 B
BLANCO 28034 9005 W

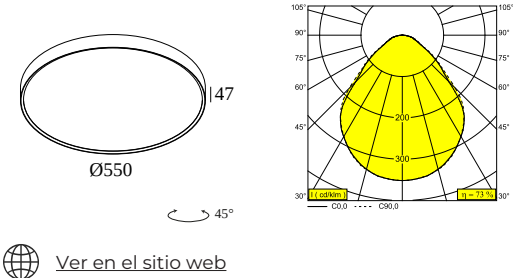

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: 2 x (LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm)
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 6150lm // 39,4W // 156lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 2700K: 2098lm // 22,5W // 93lm/W Or @ 6500K: 4472lm // 45,3W // 99lm/W
Requisitos	
TRACK 3F DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28034_XXX5_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: