




MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 28034 9005 B

BIAŁY 28034 9005 W

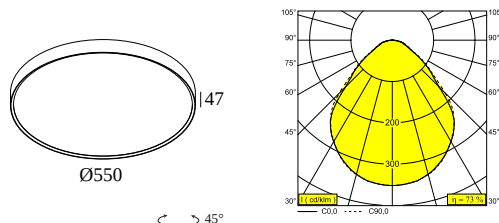

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: 2 x (LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm)
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 6150lm // 39,4W // 156lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 2700K: 2098lm // 22,5W // 93lm/W Or @ 6500K: 4472lm // 45,3W // 99lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28034_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 W

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: