




SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1
CIRCUIT 93067 Q-DIM

27144 932Q B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27144 932Q B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27144 932Q B-FG
BIANCO-NERO 27144 932Q W-B
BIANCO-BIANCO 27144 932Q W-W

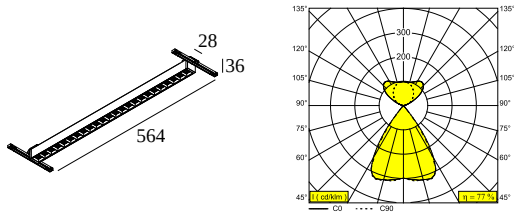

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	Qbus dim
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W UP: 1068lm // 7W // 152lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W UP: 716lm // 8W // 89lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27144_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27144 932Q B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	6
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	15
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	6
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	12

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27144 932Q B-B