



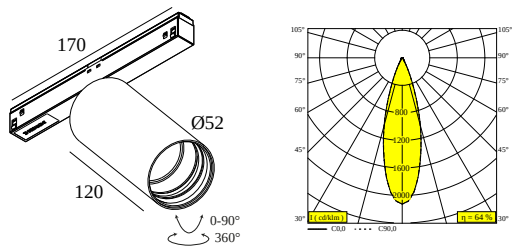
M26L - SPY 52 TW 96530 DIM5

23215 9045 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23215 9045 B

БЕЛЫЙ 23215 9045 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	694lm // 10,4W // 67lm/W







Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23215_XXX5_HAND.pdf](#)




ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		9	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		23	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		9	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		19	☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 TW 96530 DIM5


23215 9045 W

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 TW 96530 DIM5

23215 9045 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE





23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M26L - SPY 52 TW 96530 DIM5

23215 9045 W

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: