




M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23126 9035 B
WEISS 23126 9035 W

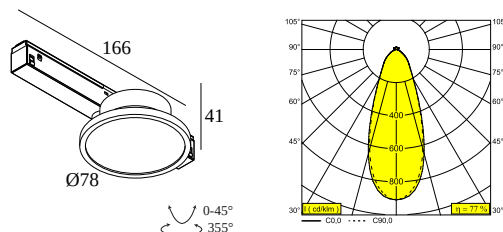

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	478lm // 6,9W // 69lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör






HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23126_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	14	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	34	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	29	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B




23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: