

DELTALIGHT

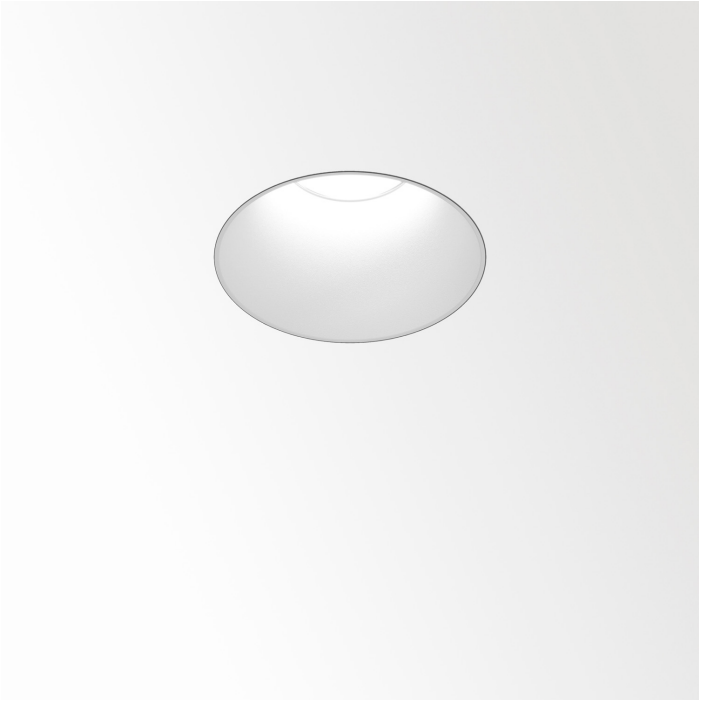


# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

**REFERENCIA** 19441 9430 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 19441 9430 B
**ALU CEPILLADO** 19441 9430 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 19441 9430 BRAT
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19441 9430 BRBB
**COBRE CEPILLADO** 19441 9430 BRCU
**ORO CEPILLADO** 19441 9430 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19441 9430 BROB
**CREMA** 19441 9430 CR
**FLEMISH BRONZE** 19441 9430 FBR
**FLEMISH GOLD** 19441 9430 FG
**ORO COLOREADO** 19441 9430 GC
**NEGRO PIANO** 19441 9430 PB
**BLANCO** 19441 9430 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - Ø KIT |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 95 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP23/20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | EPD, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 975lm // 6W // 163lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 793lm // 7W // 115lm/W |

**Observaciones**

High Efficacy : > 100lm/W

**Requisitos**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 W


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19441_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Batería de Emergencia



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensión de corte (mm): 27**

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 W


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## Fuente de Alimentación LED

## # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 47**





**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**

## Mounting Kit





**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Dimensión de corte (mm): 105**

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 W

## Mounting Kit techo tensado





**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC


## Juegos de montaje - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

**Dimensión de corte (mm): 168**


## Juegos de montaje - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

**Dimensión de corte (mm): 135**


## Juegos de montaje - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimensión de corte (mm): 168**

## Juegos de montaje - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1


**Dimensión de corte (mm): 135**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 W

## Juegos de montaje - no air




**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Dimensión de corte (mm): 168**

Notes: