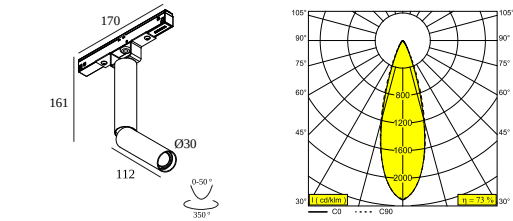




M20/M26H - NEEDLE OK 93033
MDL

25018 9320 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 25018 9320 BBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25018 9320 FG



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 50° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	380lm // 6,6W // 58lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25018_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

29

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


36

Тип диммирования: не диммированный

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 93033 MDL

25018 9320 FG




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30 ☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m







DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 93033 MDL

25018 9320 FG

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: