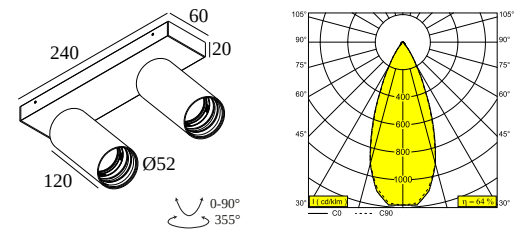




SPY 52 ON 2 93045 DIM8

19827 9338 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 19827 9338 B-B
VOLLWEISS 19827 9338 FW
WEISS-WEISS 19827 9338 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@500mA: 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) Or @350mA: 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	@500mA: rf: 90 / Rg: 99 @350mA: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@500mA: 2178lm // 17,2W // 127lm/W Or @350mA: 1574lm // 11,6W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@500mA: 1393lm // 19,8W // 70lm/W Or @350mA: 1007lm // 13,3W // 75lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
Zubehör	
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42	

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 93045 DIM8





19827 9338 B-B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19827_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 93045 DIM8

19827 9338 B-B

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: