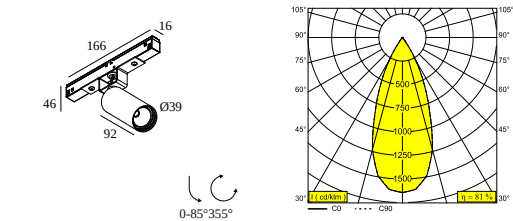




M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 BRCU

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23316 9335 B
 - ALU CEPILLADO 23316 9335 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23316 9335 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23316 9335 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23316 9335 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23316 9335 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23316 9335 FBR
 - FLEMISH GOLD 23316 9335 FG
 - ORO COLOREADO 23316 9335 GC
 - NEGRO PIANO 23316 9335 PB
 - BLANCO 23316 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Observaciones



Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23316_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		20 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
Dispositivos de modificación de Luz		
 24144 0030 B VISOR 39 B		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 BRCU

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 BRCU

	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 BRCU

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: