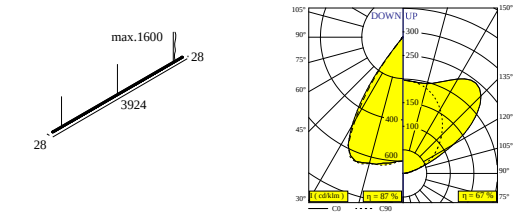




INFORM SQ P392-6 DOWN-UP
92767

25571 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25571 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25571 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 25571 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 25571 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC (DOWN) - 1000mA (UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm) UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1241lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3038lm // 21W // 144lm/W UP: 4964lm // 36,4W // 137lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2576lm // 24,2W // 107lm/W UP: 3346lm // 41,9W // 80lm/W


Requisitos
INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25571_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B



	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		

Power box


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B	1 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W	1 ☐
	25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B	1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
	25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W	1 ☐

Plafones

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B

	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: