




BOXY XL R 93037

251 71 21 933 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 71 21 933 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 71 21 933 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 251 71 21 933 W-W

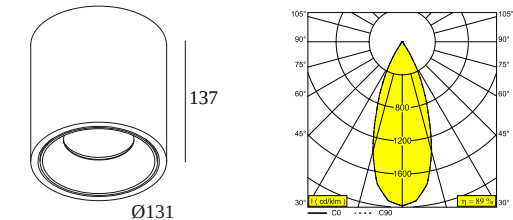

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2309lm // 16,3W // 142lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2058lm // 18,7W // 110lm/W
Аксессуары	

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: