




B-LINER 6542 IP

388 01 42 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 388 01 42 A
ANTRACITA 388 01 42 N
BLANCO 388 01 42 W

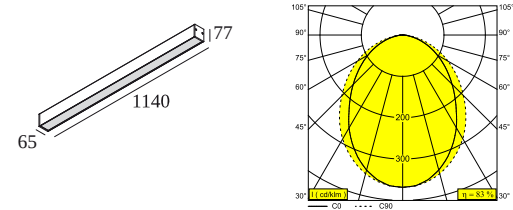

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 29,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4318lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4318lm // 29,4W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3598lm // 33,8W // 106lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [388_01_42_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6542 IP

388 01 42 N